
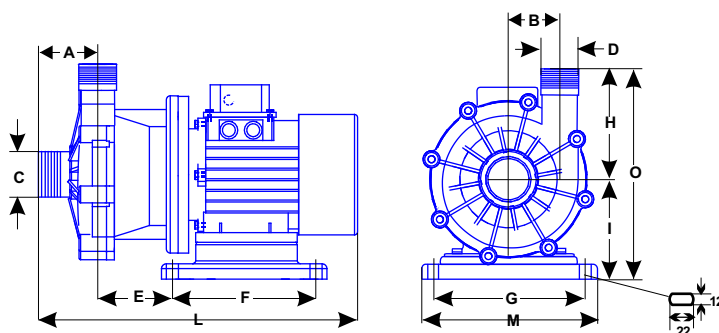


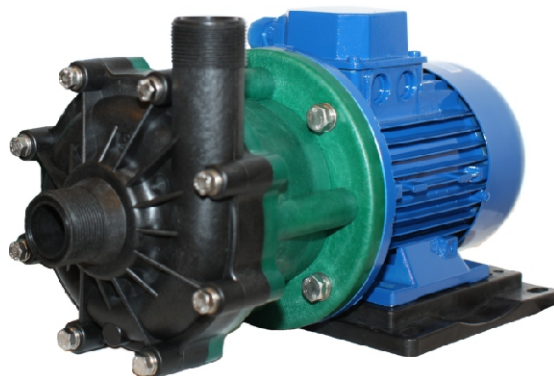

	Dimensioni/Dimensions												Motore/Motor				Peso/Weight
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	MEC	Flangiate/ Bracket	KW	PHASES	KG
P0305/L	74	63,5	1"½	1"½	163	180	166	131	105	*445	200	236	80	B3-B5	1,1	3 §	** 17,070

* Varia in rapporto al motore montato


** Varia in rapporto ai materiali e al motore montato (IE2)

§ Monofase a richiesta


* It changes according to the assembled motor

** It changes according to the materials and to the assembled motor (IE2)

§ 1-phase upon request

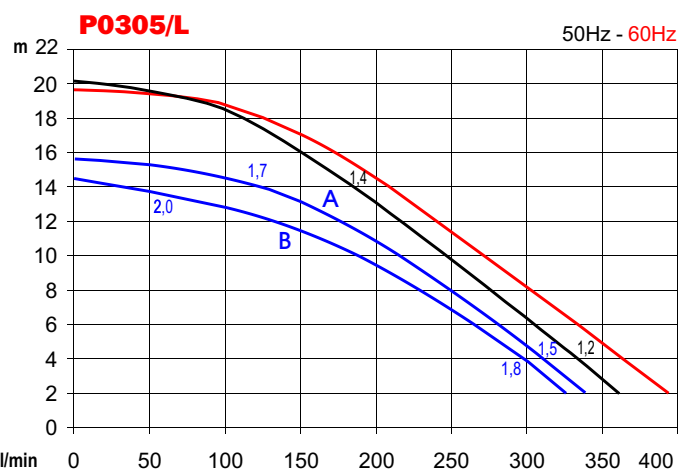

Riferimenti per le curve: acqua a temperatura ambiente / Curve references: water at room temperature
Curva A e B per pesi specifici diversi (50 Hz) / Curve A and B for different specific gravities (50 Hz)

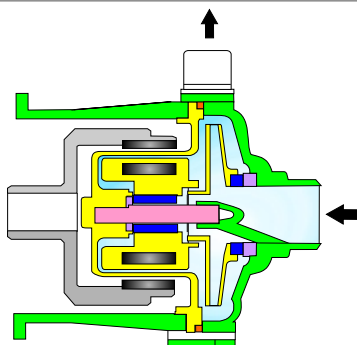

- PP (polipropilene F.V./polypropylene) o/or PVDF (polifluoruro di vinilidene/ polyvinylidene fluoride)
 - Ceramica allumina Al_2O_3 99,7% / Alumel ceramic Al_2O_3 99,7%
 - Rulon® o/or PTFE C. (Altri materiali disponibili su richiesta / Other materials upon request)
 - EPDM o/or FP
- L'OR in EPDM è standard nella versione in PP. The O-Ring in EPDM is standard for the PP version.
L'OR in FP è standard nella versione in PVDF. The O-Ring in FP is standard for the PVDF version.

Temperature di utilizzo (valori testati con acqua)/

Operation temperatures (test carried out with water) :

PP	0°C - 80°C
PVDF	0°C - 90°C

-La pompa non può funzionare a secco/ Do not allow the pump to run dry.

-Liquidi sporchi possono ridurne la durata/ Dirty liquids may reduce the working life of the pump


-Si consiglia di installare la pompa in posizione orizzontale, sotto-battente e con uscita verso l'alto /
It is recommended to install the pump in horizontal position, under head and with outlet upwards



ACCESSORI DISPONIBILI AVAILABLE ACCESSORIES



Flangiati
Flange connections



Codice / Code N°	ISO-DIN	Aspir./E Inlet	Mand./U Outlet	Dis.1F + Dis.2	
				Materiale Material	Materiale Material
4	DN 40	1" 1/2	1" 1/2	PP o PVDF	PP

Supporto motore
Motor bearing


TIPO 1
Type 1

MOTORE MEC 80

Misura MEC B3: 125x100

MOTOR MEC 80

Size MEC B3: 125x100

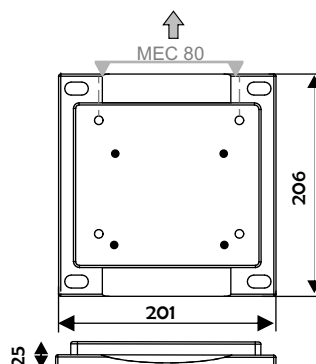

I dati nel catalogo possono essere variati senza preavviso/
We reserve the right to modify all the specifications written on this catalogue without any notice