




Motore flangiato esecuzione / Motor bracket :

B3-B5



Motore flangiato esecuzione / Motor bracket :

B3-B14

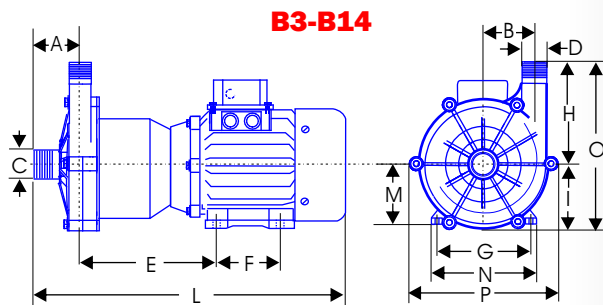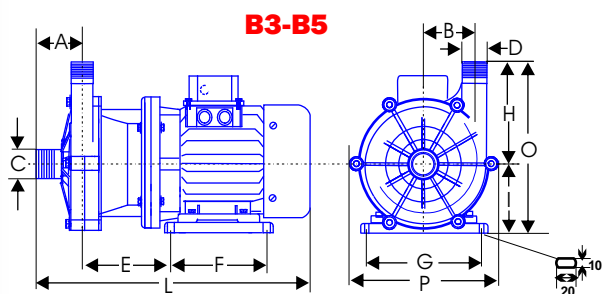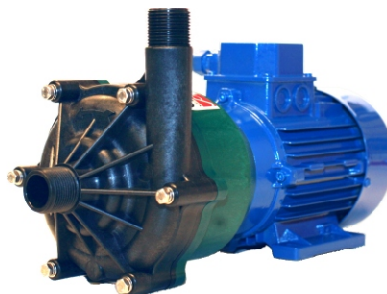

		Dimensioni/Dimensions													Motore/Motor				Peso/Weight	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	MEC	Flangiate/ Bracket	KW	PHASES	KG
B3-B5	P0203 / L	74	58,5	1"	1"	138	134	134	131	80	*405	-	-	211	177	71	B3-B5	0,55	1 - 3	** 8,900
B3-B14	P0203 / L	74	58,5	1"	1"	161	90	112	131	79	*405	71	*137	210	177	71	B3-B14	0,55	1 - 3	** 8,480

Disponibile anche/
Available also:


1 1/2"	1"
--------	----

* Varia in rapporto al motore montato

** Varia in rapporto ai materiali e al motore montato

* It changes according to the assembled motor

** It changes according to the materials and to the assembled motor

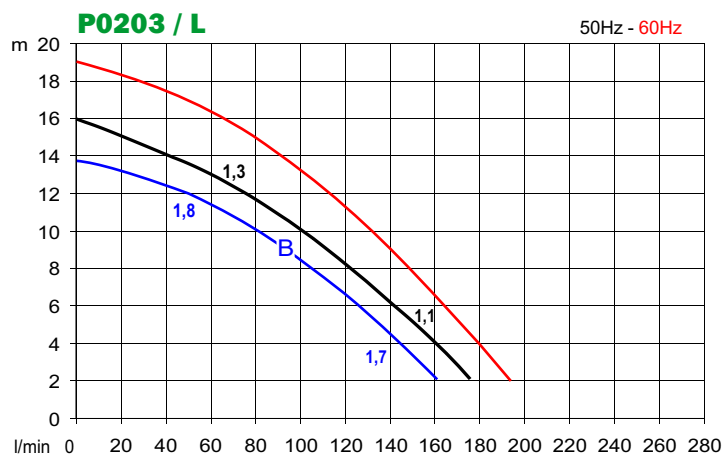


Riferimenti per le curve: acqua a temperatura ambiente / Curve references: water at room temperature

Curva B per pesi specifici diversi (50 Hz) / Curve B for different specific gravities (50 Hz)

P0203/L

Costruzione / Construction :

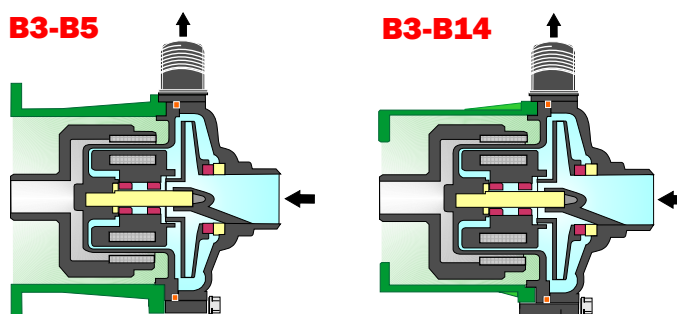

Materiali a contatto con il liquido /
Materials coming into contact with liquid:

* Altri materiali disponibili su richiesta /
Other materials upon request

PP (polipropilene F.V./polypropylene)	PVDF (polifluoruro di vinilidene/ polyvinylidene fluoride)
EPDM L'OR in EPDM è standard nella versione in PP. The O-Ring in EPDM is standard for the PP version.	FP L'OR in FP è standard nella versione in PVDF. The O-Ring in FP is standard for the PVDF version.
Ceramica allumina/Alumel/ ceramic Al ₂ O ₃ 99,7% *	
Rulon® o/ or PTFE C. *	


Le pompe con boccole in CARBONE HD possono accidentalmente girare a secco senza danneggiarsi.
The pumps supplied with CARBON H.D. bushings can accidentally run dry without suffering damage.

Temperature di utilizzo (valori testati con acqua)/
Operation temperatures (test carried out with water) :

PP	0°C - 80°C
PVDF	0°C - 90°C

ACCESSORI DISPONIBILI AVAILABLE ACCESSORIES

Flangiati
Flange connections




Codice / Code N°	ISO-DIN	Aspir./E Inlet	Mand./U Outlet	Dis.1F + Dis.2	
				Materiale Material	Materiale Material
2	DN 25	1"	1"	PP o PVDF	PP
4	DN 40	1" 1/2	1"	PP o PVDF	PP

Supporto motore
Motor bearing

TIPO 3
Type 3

MOTORE MEC 71
Misura MEC B3: 112x90

MOTOR MEC 71
Size MEC B3: 112x90

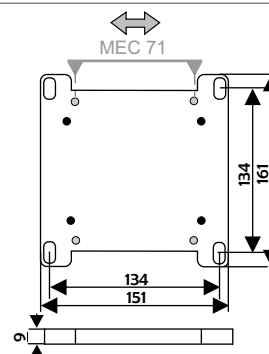

ATTENZIONE: leggere attentamente il MANUALE D'USO E MANUTENZIONE prima di installare e utilizzare la pompa
WARNING: read the OPERATION AND INSTRUCTIONS MANUAL carefully before installing and operating the pump

Per informazioni tecniche più dettagliate rivolgersi a PLASTOMECH srl / For any other technical specifications contact PLASTOMECH srl
I dati nel catalogo possono essere variati senza preavviso/We reserve the right to modify all the specifications written on this catalogue without any notice